

**定 格**

**機 能**

選曲、演奏停止、予約確認、取り消し、採点、割り込み、歌い直し/スタート、ガイドメロディ、曲の長さ、スピード、キー、JSギャラリー、店舗広告、曲間BGM、効果音 (リモコン使用時)

**スピードコントロール**

3%単位11ステップ (-5 ~ +5)

**キーコントロール**

半音単位11ステップ (-5 ~ +5)

**ガイドメロディ**

プロ アマ 標準

**コーラスレベル**

最適 小 OFF (リモコン使用時)

**表 示**

曲番号、予約曲数 (数字、及び任意のパターン表示)、キーコントロール、スピードコントロール、ガイドメロディー、曲の長さ

**リモコン受光部**

有 (7m、受光窓軸から円錐状に±30°)

**入 力 端 子**

マイク入力端子 (RCAピンジャック1、2)、音声入力端子 (1、2、有線)、映像入力端子 (1、2)

**出 力 端 子(\*1)**

音声出力端子、映像出力端子 (1、2、3、4、D1端子)

**接 続 端 子**

課金装置端子、拡張リモコン端子、USB端子、LAN端子、外部楽器端子、回線 (電話) 端子、電話機端子、アース端子、

**つ ま み**

ミュージック音量、マイク音量、マイクエコーレベル、JOY

**新譜供給方法**

USBメディアでの取り込み

**液 晶 モ ニ タ**

12インチ

**電 源**

AC 100V 50/60Hz、60W

**外 形 寸 法(\*2)**

(幅)458mm × (高さ)433.5mm <液晶格納時:206.5mm> × (奥行き)310mm

**質 量**

約14kg


**サービソコンセント(\*1)**

非連動×1 (400W以下)、連動×2 (合計400W以下)

\*1:映像出力1系統及び、サービソコンセント連動1口は液晶ディスプレイと接続

\*2:液晶ディスプレイを90度立ち上げた状態を示す

**外観寸法図**

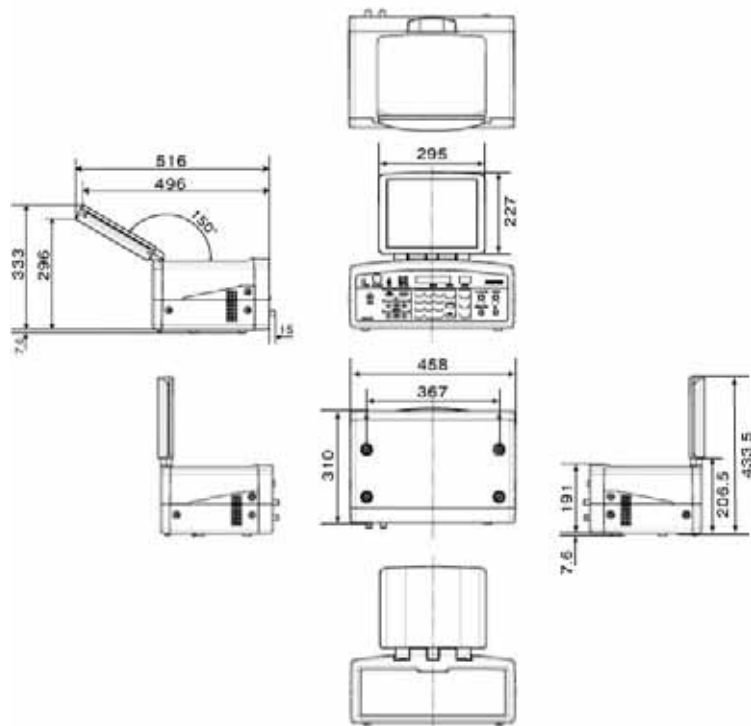

発売時には現状と図面が異なる場合がございます。

型 番	株式会社エクシング	発 行	頁
BJ-P1		2007年10月発行	1 / 1