

定 格

機 能

選曲、演奏停止、予約確認、取消、採点、割り込み、歌い直し/スタート、ガイドメロディ、曲の長さ、スピード、キー、JSギャラリー、店舗広告、曲間BGM、効果音（リモコン使用時）

スピードコントロール

3%単位11ステップ（-5～+5）

キーコントロール

半音単位11ステップ（-5～+5）

ガイドメロディ

プロ アマ 標準

コーラスレベル

最適 小 OFF（リモコン使用時）

表 示

選曲番号、予約曲数（数字、及び任意のパターン表示）、キーコントロール、スピードコントロール、ガイドメロディー、曲の長さ

リモコン受光部

有（7m、受光窓軸から円錐状に±30°）

入 力 端 子(*1)

マイク入力端子（PHONEジャック1、2、【RCAピンジャック1、2】）、【音声入力端子（1、2、有線）、映像入力端子（1、2）】

出 力 端 子(*1)

音声出力端子、映像出力端子（1、【2、D端子】）

接 続 端 子(*1)

USB接続端子、モジュラジャック、【LAN端子、課金装置端子、拡張リモコン端子】

つ ま み

ミュージック音量、マイク音量、マイクエコーレベル、JOY

新譜供給方法

USBメディアでの取り込み

定 格 出 力

100W(8 EIAJ)

スピーカ-出力

150W(8 EIAJ)

液 晶 モ ニ タ

15インチ（液晶回転角：水平方向に左右±30°）

電 源

AC 100V 50/60Hz、160W

外 形 寸 法(*2)

（幅）646mm × （高さ）1427.5mm <液晶格納時：1145mm> × （奥行き）582.2mm

質 量


約45kg

サービソコンセント(*1)

【非連動×1、連動×3】

*1: []内の表記は、本体のカバー内装備 *2:液晶ディスプレイを90度立ち上げた状態を示す

外観寸法図

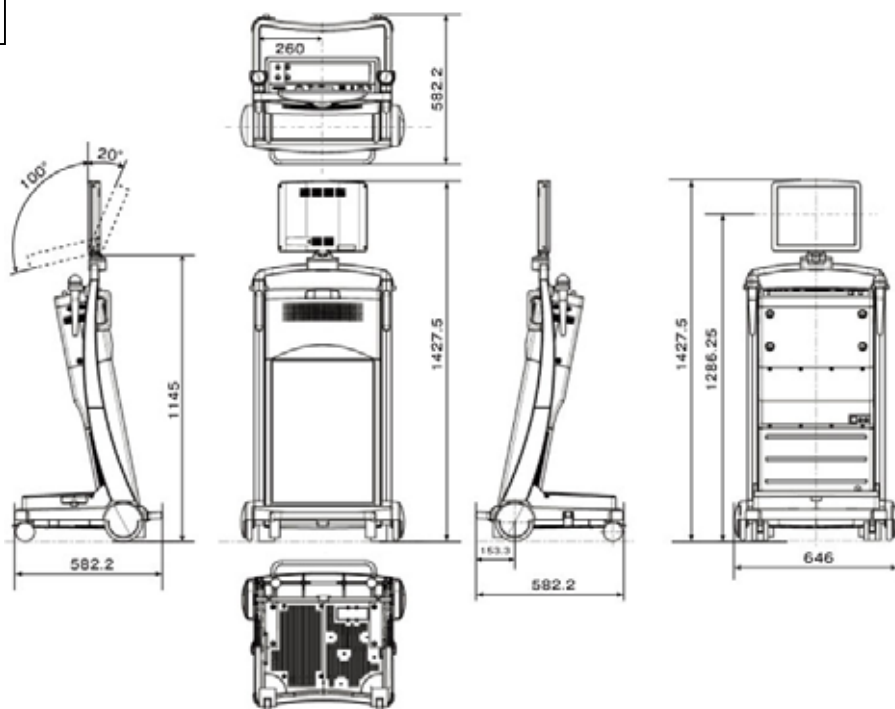

発売時には現状と図面が異なる場合がございます。

型 番	株式会社エクシング	発 行	頁
BJ-S1		2007年10月発行	1 / 1